



4E



AMI Freistehender Kaminofen 4E

Brennstoff: Holz

Scheitholzlänge: 25 cm

Erfüllt ECODSIGN 2022-Kriterien: ja

Gewicht: (kg) : 75

Wirkungsgrad: (%): 76.4

Energieeffizienzklasse: A

DIN Plus Feinstaub (at 13% O₂) \bar{D} (mg/m³): 22

Nennleistung: (KW): 4

Leistungsbereich (kW): 2-6

CO-Emission (bei 13% O₂-Gehalt): 0.1

Abgastemperatur am Stutzen: (°C): 240

Brennraumauskleidung: Vermiculite

Abgasmassenstrom (g/s): 4.2

Mindestkaminzug: 12 Pa

Mittelwert CnHm (at 13% O₂) \bar{D} (mg/m³) : 105

Mittlere NOx (at 13% O₂) \bar{D} (mg/m³): 116

Abmessung: H455 B370 T395 mm



Rauchrohranschluss: 125mm (oben, hinten)

Anschluss an externe Luftzufuhr: 70mm (unten)

Rauchrohranschluss Position: oben / hinten

Maße (H x B x T): 455x370x395mm

Feuerraumauskleidung: Vermiculite

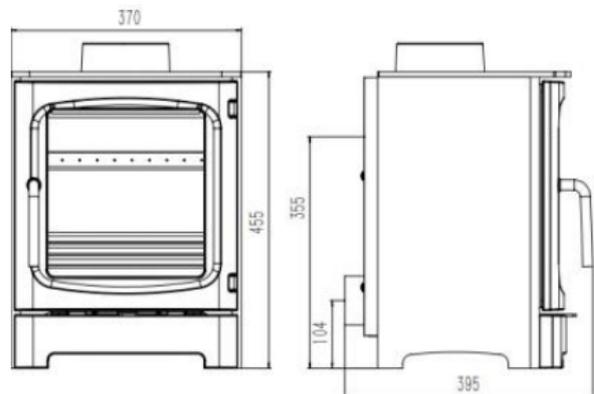

EN 13240 zertifiziert

Erfüllt die BImSchV Stufe 2

Erfüllt DINplus

